s-Master1500 ST DIGITAL

# Блок струны SM3000

## Подключение к силовому блоку

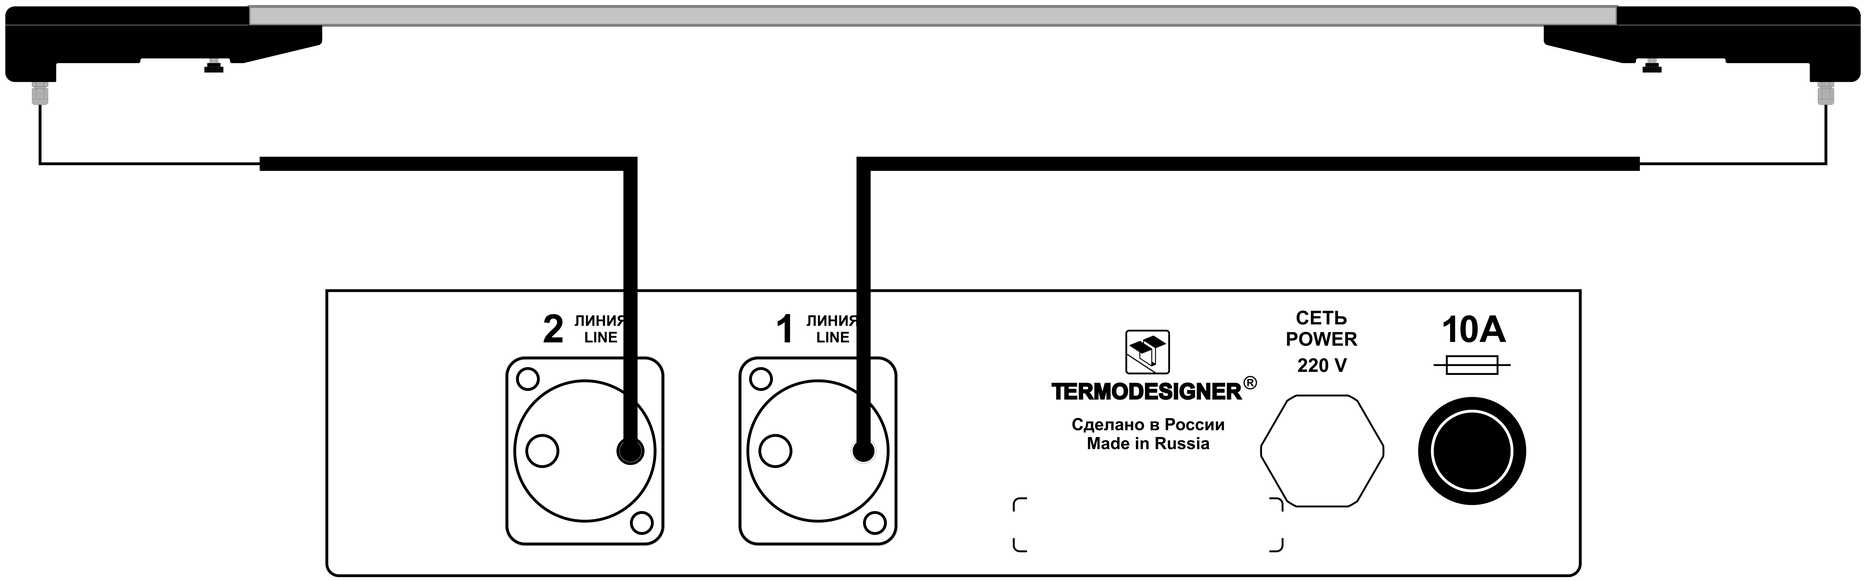


Модель s-Master1500 DIGITAL имеет возможность подключения одной линии нагрева длиной 3000 мм вместо двух штатных линий нагрева длиной 1500 мм.

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО НА ОДНОМ СИЛОВОМ БЛОКЕ ЛИНИИ НАГРЕВА 1500ММ И 3000ММ - ЗАПРЕЩЕНО!**

Для подключения блока струны SM3000 к силовому блоку s-Master1500 необходимо полностью отсоединить питающие провода линий нагрева s-Master1500. Установить блок струны SM3000 на раму станка.
Затем подсоединить питающие провода блока струны SM3000, как показано на рисунке выше.
Блок струны SM3000 работает сразу от 2х регуляторов мощности, поэтому для включения используйте органы управления обеих линий нагрева в соответствии с описанием передней панели силового блока.
Для регулировки мощности нагрева струны SM3000 используйте регуляторы мощности для обеих линий нагрева.
Мощность нагрева на линиях лучше выставлять одинаковую. Т.е. если требуется мощность 30%, то на обеих линиях нужно выставить по 30%.

г. Киров, ул. Московская, 52
тел. раб.: +7 8332 227820
тел. моб.: +7 909 1332160
www.termodesigner.ru

TERMODESIGNER®
www.termodesigner.ru